



Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu z/s w Odrzywołku  
Odrzywołek 8A, 05-622 Belsk Duży  
tel: 48-661-02-62 fax: 48-664-64-65 e-mail: sekretariat@pzdgrojec.pl  
www: www.pzdgrojec.pl

## **PROJEKT** **TECHNOLOGICZNO – KOSZTORYSOWY**

**Remont pasa drogowego  
drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice przez miejscowość Domaniewice  
poprzez wykonanie ciągu pieszego.  
Odcinek o długości 1580,00 mb.**

**GMINA NOWE MIASTO**

INWESTOR:

WYKONAŁ:

Maj 2021

## **SPIS TREŚCI:**

**Remont pasa drogowego  
drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice przez miejscowość  
Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego.  
Odcinek o długości 1580,00 mb.**

1. Podstawa wykonania
2. Przedmiar robót
3. Kosztorys inwestorski
4. Kosztorys ofertowy
5. Mapa lokalizacyjna

## **PODSTAWA WYKONANIA**

**Remont pasa drogowego  
drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice przez miejscowość  
Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego.  
Odcinek o długości 1580,00 mb.**

1. Uzgodnienia techniczne i technologiczne z inwestorem.
2. Pomiary drogi w terenie
3. Ceny jednostkowe zebrane przez sporządzającego kosztorys, występujące na terenie powiatu piaseczyńskiego i grójeckiego
4. KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach
5. KNR 2-31 - Nawierzchnie na drogach i ulicach
6. KNNR 1 - Roboty przygotowawcze

# PRZEDMIAR ROBÓT

Remont pasa drogowego  
drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice przez miejscowość  
Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego.  
Odcinek o długości 1580,00 mb.

Lp.	Poz. Kosztorys	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe		
		1580	mb	1580
2.	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza		
		1580	mb	1580
3.	Kalkulacja własna	Remont przepustu pod drogą rury PEHD SN 8 o średnicy 1500 cm dł. 2,5mb na podsypce cementowo piaskowej o gr. 20 cm z przyczółkiem wylewanym na miejscu.		
		kpl. 1	kpl.	1,00
4.	KNNR 1 0402-01	Nасыpy formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami kt. Gr. I-II - 90% mechanicznie, przy przepuście.		
		6,7*2,5*2	m3	33,5
5.	KNNR 1 0311-01	Nасыpy ręczne formowanie nasypów - 10% ręcznie, przy przepuście.		
		6,7*0,1*2	m3	1,34
6.	KNR 2-01 0516-04	Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi grub. 8 cm z wypełnieniem humusem i kołkowaniem na podsypce cem- piask grub. 5cm. Przy przepuście.		
		20*2,5	m2	50
7.	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość 3 km		
		257	m3	256,95
8.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem		
		1580*0,083+1570*0,03+75*0,03	m3	180,49
9.	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową + (zatoka postojowa przy świetlicy)		
		1645	mb	1645,0
10.	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowopiaskowej		
		1580	mb	1580,0
11.	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm		
		1580*1,5+25*3	m2	2445,0
12.	KNNR 6 0109-01	Podbudowa betonowa gr 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (stabilizacja o RM=2,5MPa)		
		1580*1,5+25*3	m2	2445,0
13.	KNR 2-31 23103-03	Chodniki i zatoka świetlicy wiejskiej z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na wjazdach 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej		
		1580*1,5+25*3	m2	2445,0

14.	Kalkulacja własna	Wykonanie ścieków podchodnikowych z prefabrykatów KPED 01.03		
		16 kpl.	kpl.	16,0
15.	KNR 2-31 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38mm o rozstawie słupków z rur 60mm - 1,5 m		
			mb	30,0
16.	KNR 2-31 0704-01	Barieroporęcze stalowe jednostronne mostowe mocowane kotwami chemoutwardzalnymi.		
		2*7,5	m	15,00

# KOSZTORYS OFERTOWY


**Remont pasa drogowego  
drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice przez miejscowość Domaniewice poprzez  
wykonanie ciągu pieszego.  
Odcinek o długości 1580,00 mb.**

Lp.	Poz. Kosztorys	Wyszczególnienie robót	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót netto
1.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe				
		1580	mb	1580		
2.	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza				
		1580	mb	1580		
3.	Kalkulacja własna	Remont przepustu pod drogą rury PEHD SN 8 o średnicy 1500 cm dł. 2,5mb na podsypce cementowo piaskowej o gr. 20 cm z przyczółkiem wylewanym na miejscu.				
		kpl. 1	kpl.	1,00		
4.	KNNR 1 0402-01	Nasypy formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami kt. Gr. I-II - 90% mechanicznie, przy przepuście.				
		6,7*2,5*2	m3	33,5		
5.	KNNR 1 0311-01	Nasypy ręczne formowanie nasypów - 10% ręcznie, przy przepuście.				
		6,7*0,1*2	m3	1,34		
6.	KNR 2-01 0516-04	Umocnienie skarp płytami bet. ażurowymi grub. 8 cm z wypełnieniem humusem i kołkowaniem na podsypce cem- piask grub. 5cm. Przy przepuście.				
		20*2,5	m2	50		
7.	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km				
		257	m3	256,95		
8.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem				
		1580*0,083+1570*0,03+75*0,03	m3	180,49		
9.	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową + (zatoka postojowa przy świetlicy)				
		1645	mb	1645,0		
10.	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementopiaskowej				
		1580	mb	1580,0		
11.	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mech. warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag.10 cm				
		1580*1,5+25*3	m2	2445,0		
12.	KNNR 6 0109-01	Podbudowa betonowa gr 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (stabilizacja o RM=2,5MPa)				
		1580*1,5+25*3	m2	2445,0		
13.	KNR 2-31 23103-03	Chodniki i zatoka świetlicy wiejskiej z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na wjazdach 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej				
		1580*1,5+25*3	m2	2445,0		
14.	Kalkulacja własna	Wykonanie ścieków podchodnikowych z prefabrykatów KPED 01.03				
		16 kpl.	kpl.	16,0		

15.	KNR 2-31 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38mm o rozstawie słupków z rur 60mm - 1,5 m				
			mb	30,0		
16.	KNR 2-31 0704-01	Barieroporęcze stalowe jednostronne mostowe mocowane kotwami chemoutwardzalnymi.				
		2*7,5	m	15,00		
			Wartość Netto			
			Podatek VAT 23%			
			Wartość Brutto			

## LOKALIZACJA

Remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice  
przez miejscowość Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego.  
Odcinek o długości 1580,00 mb.

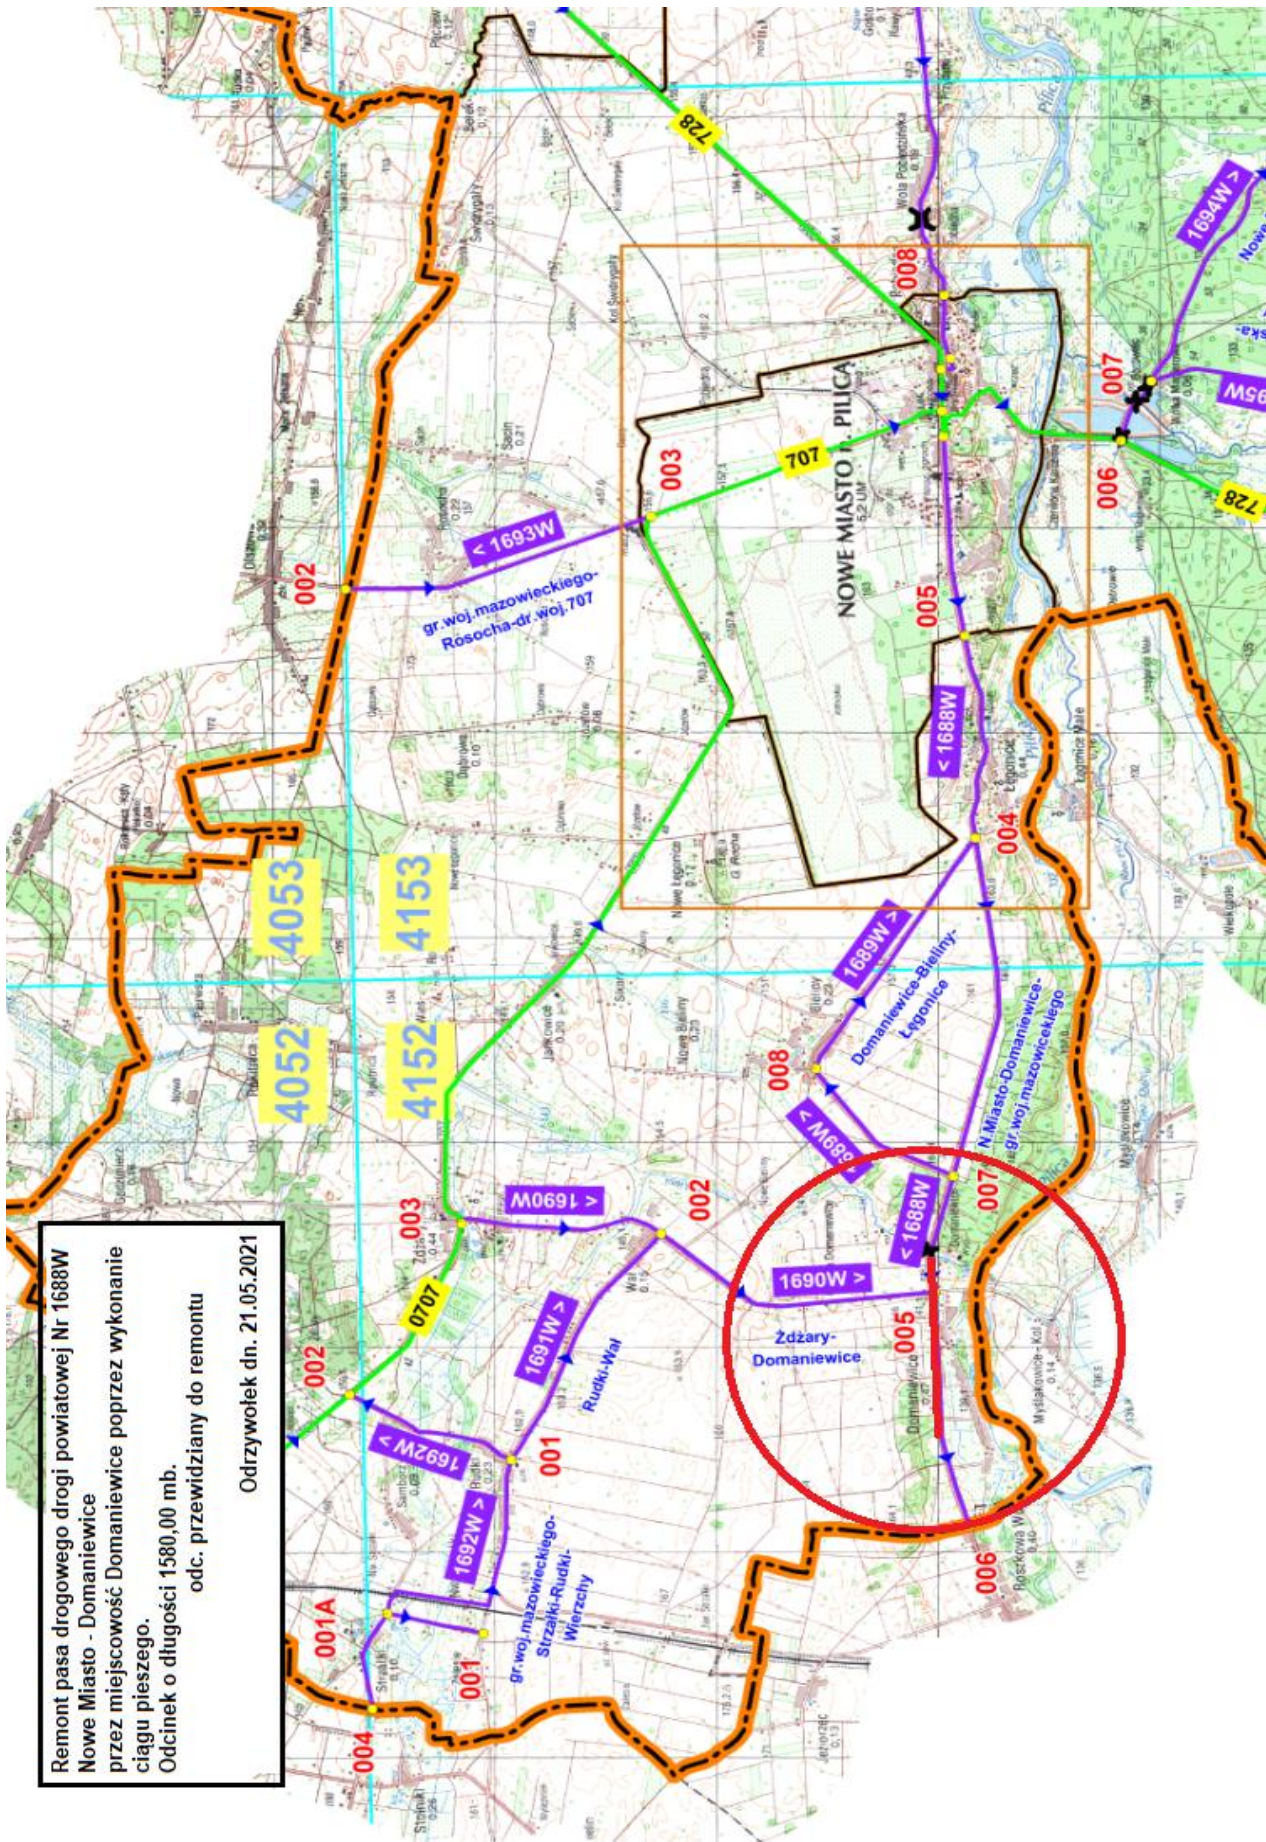

Remont pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688W  
Nowe Miasto - Domaniewice  
przez miejscowość Domaniewice poprzez wykonanie  
ciągu pieszego.  
Odcinek o długości 1580,00 mb.  
odc. przewidziany do remontu

Odrzywołek dn. 21.05.2021